LED-Kerzenlampe, E14, 230 V~/3 W

Produkt-Datenblatt









Technische Daten

Elektrische Daten	
Nennleistung	3 W
Bemessungsleistung	3 W
Nennspannung	220 … 240 V/~
Netzleistungsfaktor	0,40
Betriebsfrequenz	50 … 60 Hz
Leistungsaufnahme der herkömmlichen Lampe	25 W

Lichttechnische Daten	
Nennlichtstrom	245 lm
Bemessungslichtstrom	245 lm
Lichtstärke	nicht erforderlich
Farbtemperatur	2900 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Startzeit	< 0,5 s
Aufwärmzeit (60 %)	0,00 s
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	70 %
Lichtfarbe	Warmweiß
Abstrahlwinkel	120°
Bemessungshalbwertswinkel	nicht erforderlich
Frühausfallrate	< 5 %/1000 h
Lichtstromverlust	0,8 %/6000 h
Farbkonsistenz	< 0,6
Lampenstrom	30 mA

Abmessungen und Gewicht	
Gesamtlänge	106 mm
Durchmesser	38 mm
Gewicht	36 g

Farben und Materialien	
Quecksilbergehalt der Lampe	0,0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Lebensdauer	
Nennlebensdauer	30.000 h (25 °C)
Bemessungslampenlebensdauer	30.000 h
Anzahl der Schaltzyklen	15.000 h

Zusätzliche Produktdaten	
Sockel (Normbezeichnung)	E14
Bauform / Ausführung	Kerze
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart	IP20

Einsatzmöglichkeiten	
Dimmbar	Nein

Zertifikate und Standards	
Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzindex	0,116

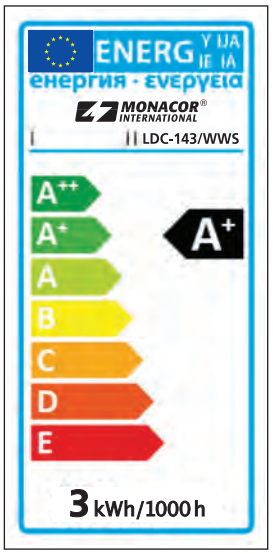

MONACOR INTERNATIONAL
Zum Falsch 36 · 28307 Bremen · Germany
Phone: +49 (0) 4 21/48 65-0 info@monacor.com
Fax: +49 (0) 4 21/48 84 15 www.monacor.com